

# VHB118N/P 18"超低音扬声器



ezacoustics

## 规格参数

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| 扬声器类型      | 18"超低音扬声器                                       |
| 频率响应       | 30Hz~165Hz (-10dB)                              |
| 最大输入额定功率   | 650W (持续), 1300W (节目)<br>72V (RMS), 144V (瞬时峰值) |
| 灵敏度        | 98dB                                            |
| 最大输出声压级    | 132dB                                           |
| 标称阻抗       | 8Ω                                              |
| 指向角度 (H×V) | None                                            |
| 建议信号处理     | 30Hz 24dB/Octave BW HPF                         |
| 驱动单元       | 1×18"超低音单元                                      |
| 输入接口       | N版: 2×4pin speakON<br>P版: 防水座出线                 |
| 箱体角度       | None                                            |
| 箱体表面处理     | 涂层, 黑色                                          |
| 安装适配螺栓规格   | None                                            |
| 网罩         | 铁网 (热电泳+冷喷涂双层工艺)<br>表面黑色                        |
| IP等级       | IP56                                            |
| 安装配件       | 选配: VHL10FB (线阵列吊挂架)                            |
| 尺寸 (宽×深×高) | 710×564×508 (mm)                                |
| 重量 (净重)    | 54kg                                            |
| 型号选项       | 标配: VHB118N (黑色N版)<br>选配: VHB118P (黑色P版)        |

注:

灵敏度: 在自由场使用WinMF平台进行测量, 麦克风放置在距离被测扬声器4米的位置, 使用WinMF灵敏度测试模块进行灵敏度测试, 根据被测扬声器的额定阻抗对馈送信号参数进行调节, 额定8欧负载的前提下, 馈送信号输出电压为2.83 volts RMS, 测得值由4米至1米进行补偿。



## 应用场景

- 剧场
- 剧院
- 礼堂
- 教堂
- 体育场
- 体育馆
- 报告厅
- 各类表演场所

## 产品特点

- 紧凑型, 低失真

## 概述

VHB118是一款紧凑型超低音扬声器, 配置了1个18英寸长冲程超低音单元。


VHB118具有出色的换能效率和紧凑的箱体, 在高声压级输出的应用环境中保持十分低的失真率。VHB118是一款多用途、通用的超低音扬声器, 可提供具有冲击力的低频声覆盖。

# VHB118N/P 18"超低音扬声器



EZ acoustics

## 尺寸图

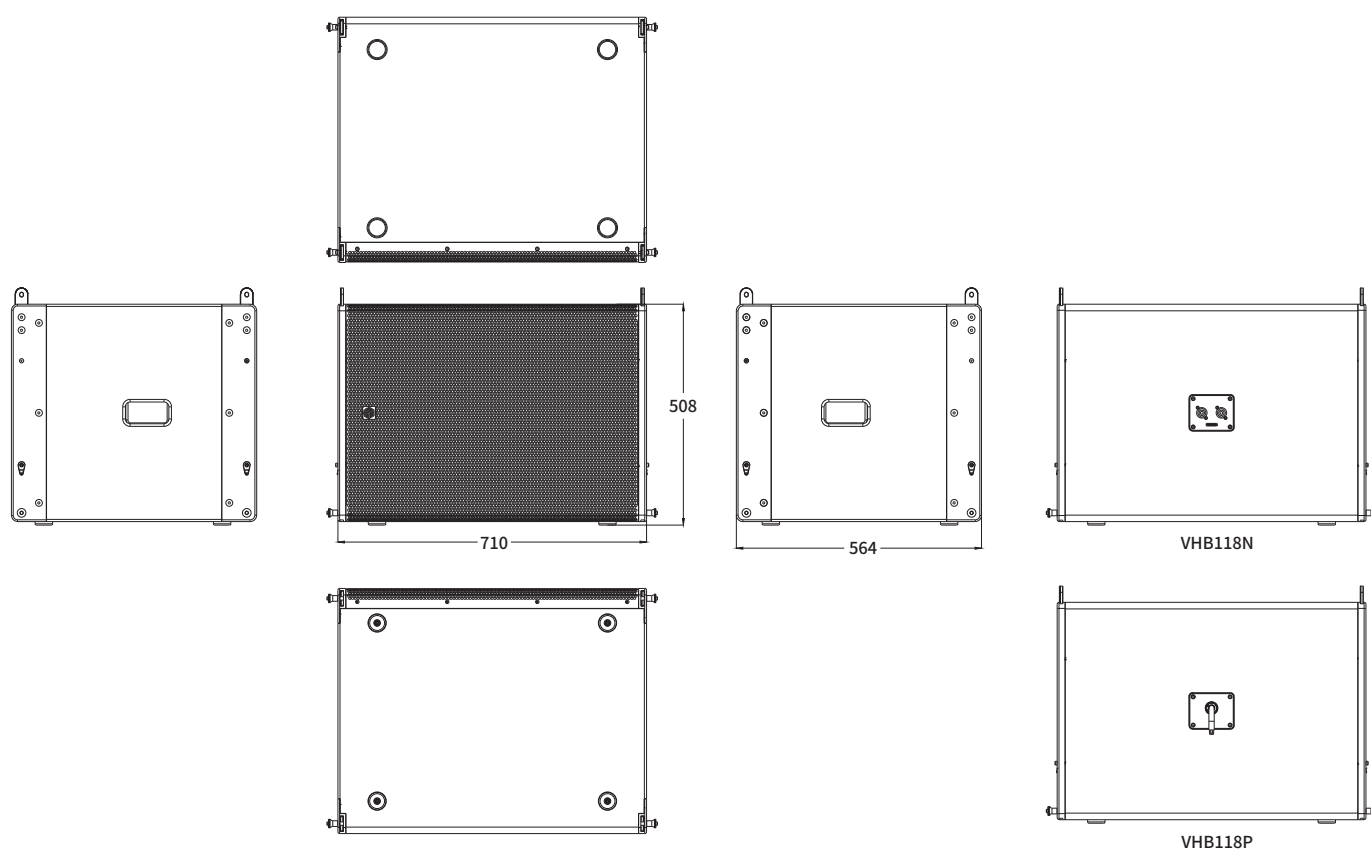

## 规格描述

扬声器系统为超低音设计，配备了一个18英寸超低频驱动器。采用木箱设计，该扬声器尺寸(宽×深×高)为：710×564×508(毫米)，净重54千克。该系统具有30Hz~165Hz(-10dB)的频率响应和输入144V的瞬时有效值能力，在1W@1m处测得的灵敏度有98dB，无指向角度。

