

# SLB118N/P 18"超低音扬声器



ezacoustics

## 规格参数

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| 扬声器类型      | 18"超低音扬声器                                       |
| 频率响应       | 32Hz~160Hz (-10dB)                              |
| 最大输入额定功率   | 650W (持续), 1300W (节目)<br>72V (RMS), 144V (瞬时峰值) |
| 灵敏度        | 96dB                                            |
| 最大输出声压级    | 130dB                                           |
| 标称阻抗       | 8Ω                                              |
| 指向角度 (H×V) | None                                            |
| 建议信号处理     | 32Hz 24dB/Octave BW HPF                         |
| 驱动单元       | 1×18"低音单元                                       |
| 输入接口       | N版: 2×4pin speakON<br>P版: 防水座出线                 |
| 箱体角度       | None                                            |
| 箱体表面处理     | 涂层, 黑色                                          |
| 安装适配螺栓规格   | None                                            |
| 网罩         | 铁网 (热电泳+冷喷涂双层工艺)<br>表面黑色                        |
| IP等级       | IP56                                            |
| 安装配件       | 选配: SLVFB (阵列吊挂架)                               |
| 尺寸 (宽×深×高) | 631×742×508 (mm)                                |
| 重量 (净重)    | 52.6kg                                          |
| 型号选项       | 标配: SLB118N (黑色N版)<br>选配: SLB118P (黑色P版)        |

注:

灵敏度: 在自由场使用WinMF平台进行测量, 麦克风放置在距离被测扬声器4米的位置, 使用WinMF灵敏度测试模块进行灵敏度测试, 根据被测扬声器的额定阻抗对馈送信号参数进行调节, 额定8欧负载的前提下, 馈送信号输出电压为2.83 volts RMS, 测得值由4米至1米进行补偿。



## 应用场景

- 礼堂
- 教堂
- 报告厅
- 宴会厅
- 多功能厅
- 会议中心
- Live House
- 主题公园项目场地

## 产品特点

- 可吊挂、高功率、轻量级、超低频

## 概述

SLB118是一个可吊挂的单18英寸、高功率、轻量级超低频音箱, 与SLV15 或SLV30 全频线阵列音箱配套使用能扩展其低频响应。


SLB118超低频音箱既可进行地面堆叠安装, 也可与SLV15或SLV30阵列配套吊挂安装, 还可以单独吊挂在SLV15或SLV30阵列旁边。可选的SLVFB吊杆具有多个吊挂点, 便于用户设置阵列的倾斜角度。

# SLB118N/P 18"超低音扬声器



EZ acoustics

## 尺寸图

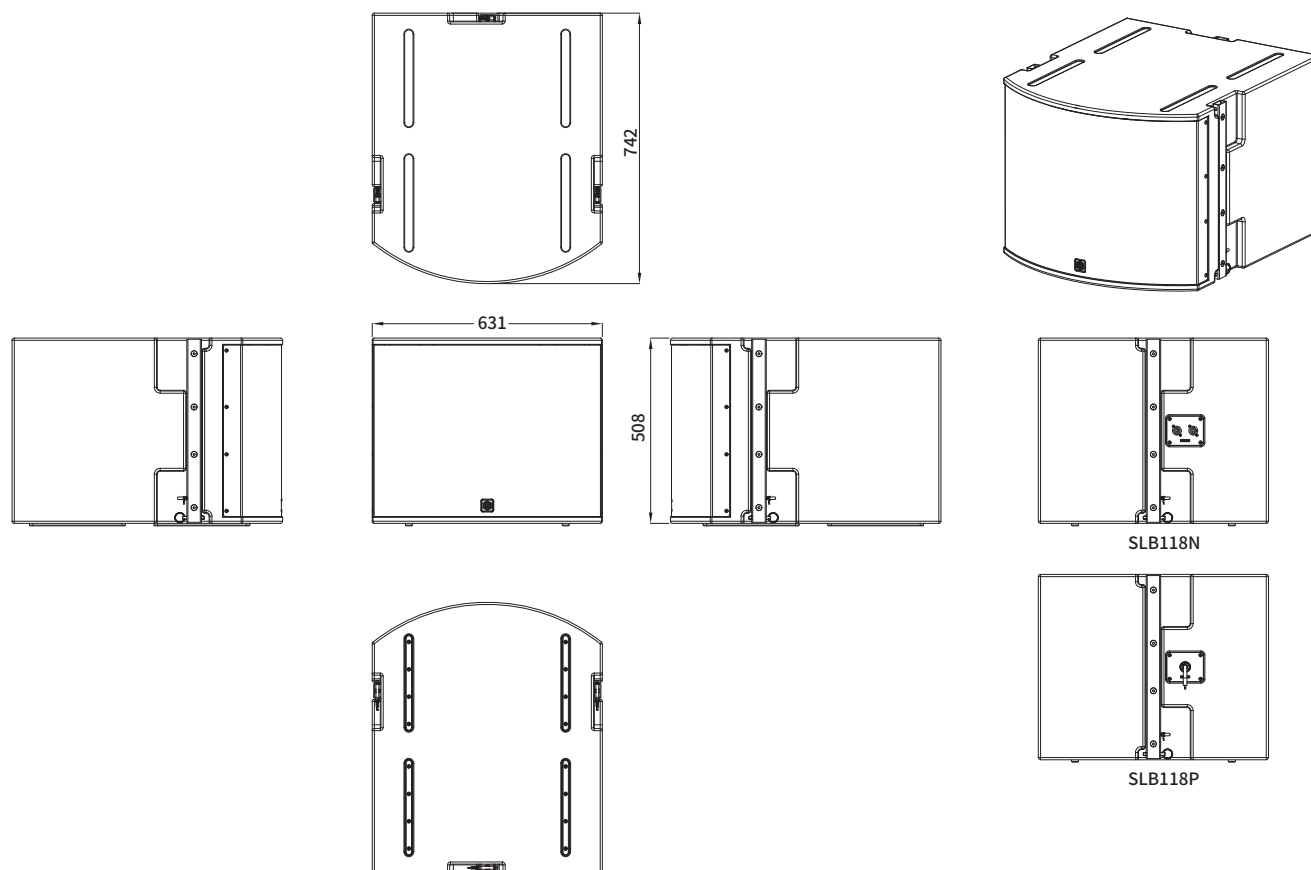

## 规格描述

扬声器系统为超低音设计，配备了一个18寸超低频驱动器。采用木箱设计，该扬声器尺寸(宽×深×高)为：631×742×508(毫米)，净重52.6千克。该系统具有32Hz~160Hz(-10dB)的频率响应和输入144V的瞬时有效值能力，在1W@1m处测得的灵敏度有96dB，无指向角度。

