

规格参数

扬声器类型	15"超低音扬声器
频率响应	30Hz-210Hz(-10dB)
最大输入额定功率	500W(持续), 1000W(节目) 63V(RMS), 126V(瞬时峰值)
灵敏度	100dB
最大输出声压级	133dB
标称阻抗	8Ω
指向角度 (H×V)	None
建议信号处理	30Hz 24dB/Octave BW HPF
驱动单元	1 × 15"超低音单元
输入接口	N版: 2 x 4pin speakON P版: 防水座出线
箱体角度	None
箱体表面处理	涂层, 黑色
安装适配螺栓规格	None
网罩	铁网(热电泳+冷喷涂双层工艺) 表面黑色
IP等级	IP56
安装配件	选配: THL8-FBV2
尺寸 (宽×深×高)	790×620×488(mm)
重量 (净重)	55kg
型号选项	标配: THB115N(黑色N版) 选配: THB115P(黑色P版)

注:

灵敏度: 在自由场使用WinMF平台进行测量, 麦克风放置在距离被测扬声器4米的位置, 使用WinMF灵敏度测试模块进行灵敏度测试, 根据被测扬声器的额定阻抗对馈送信号参数进行调节, 额定8欧负载的前提下, 馈送信号输出电压为2.83 volts RMS, 测得值由4米至1米进行补偿。



应用场景

- 剧场
- 剧院
- 礼堂
- 教堂
- 报告厅
- 大型体育场
- 大型体育馆
- 各类表演场所

产品特点

- 换能效率高
- 出色的高性能超低扬声器, 具有30Hz低频下限


概述

THB-115是一款高性能超低扬声器, 配置了1个15寸低音单元。

THB-115不仅具有出色的换能效率, 更有低至30Hz的低频下限。

THB系列是专为大型场馆设计的一款高性能超低扬声器系列, 可与其它TH系列扬声器搭配使用。

尺寸图

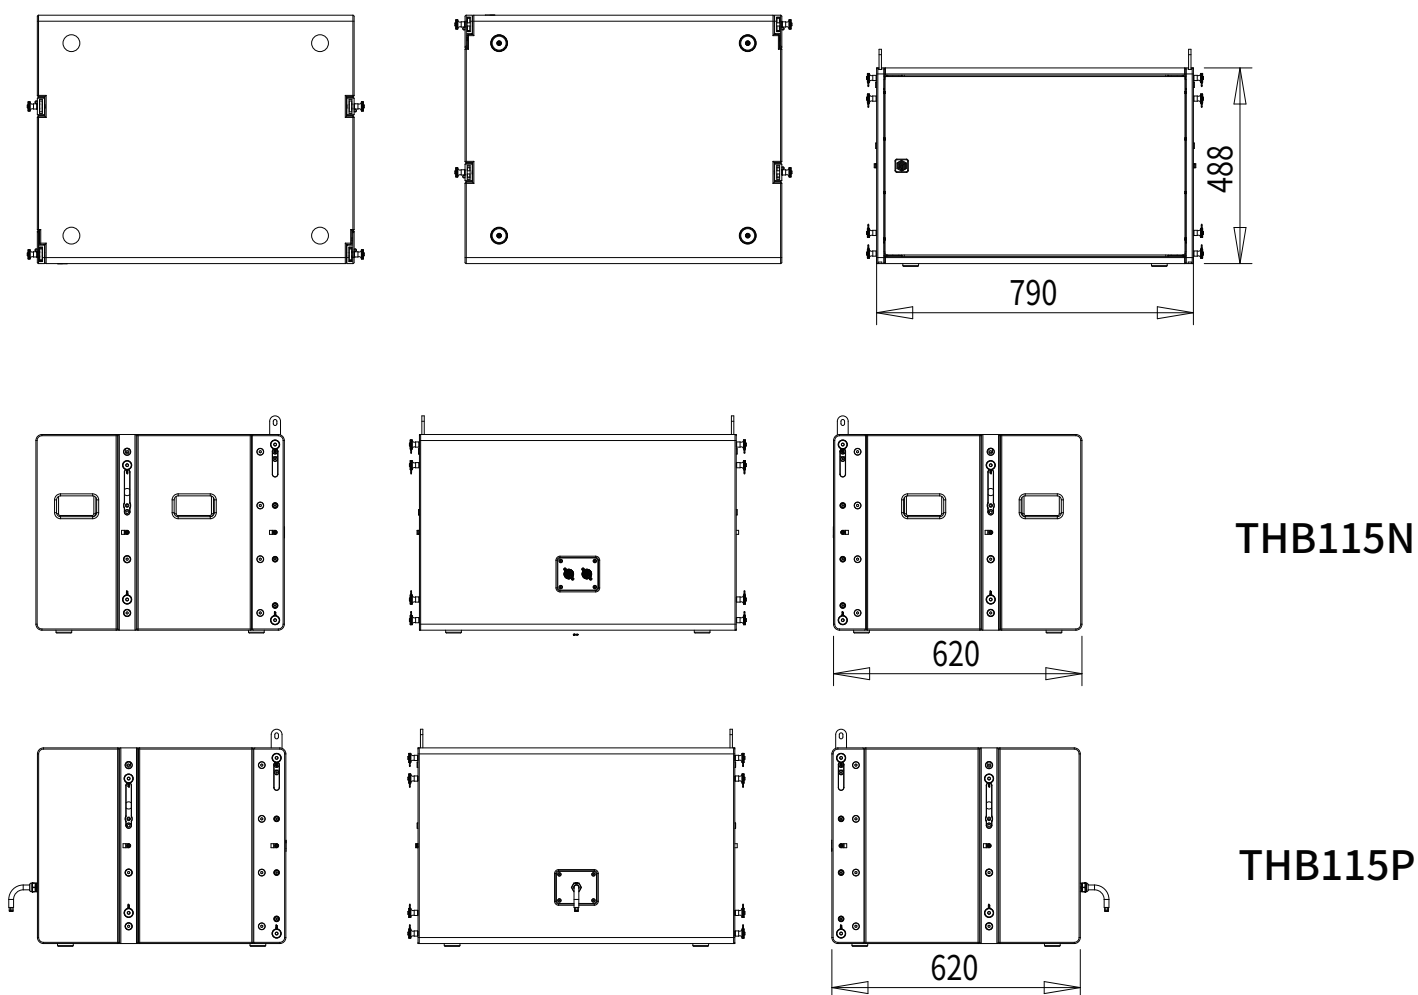

规格描述

扬声器系统为超低音设计，配备了一个15英寸超低频驱动器。采用木箱设计，该扬声器尺寸(宽×深×高)为：790×620×488(毫米)，净重55千克。该系统具有30Hz~210Hz(-10dB)的频率响应和输入126V的瞬时有效值能力，在1W@1m处测得的灵敏度有100dB。无指向角度。

