

规格参数

扬声器类型	8"两分频同轴舞台监听扬声器
频率响应	70Hz~20kHz (-10dB)
最大输入额定功率	200W (持续), 400W (节目) 40V (RMS), 80V (瞬时峰值)
灵敏度	97dB
最大输出声压级	126dB
标称阻抗	8Ω
指向角度 (锥形覆盖)	90°
建议信号处理	70Hz 24dB/Octave BW HPF
驱动单元	1×8"低音单元 1×0.75"开口高音单元
输入接口	2×4pin speakON
箱体角度	35°
箱体表面处理	涂层, 黑色
安装适配螺栓规格	2×M8
网罩	铁网 (热电泳+冷喷涂双层工艺) 表面黑色
安装配件	选配: W8MU (U型架)
尺寸 (宽×深×高)	256×396×233 (mm)
重量 (净重)	9.85kg
型号选项	标配: W8M (黑色)

注:

灵敏度: 在自由场使用WinMF平台进行测量, 麦克风放置在距离被测扬声器4米的位置, 使用WinMF灵敏度测试模块进行灵敏度测试, 根据被测扬声器的额定阻抗对馈送信号参数进行调节, 额定8欧负载的前提下, 馈送信号输出电压为2.83 volts RMS, 测得值由4米至1米进行补偿。



应用场景

- 礼堂
- 教堂
- 报告厅
- 宴会厅
- 多功能厅
- 会议中心
- Live House
- 各类表演场所

产品特点

- 采用了点声源同轴扬声器设计方案
- 实现了小体积, 大功率、多用途


概述

W8M包含一只8英寸的低音单元和一只0.75英寸开口的高音单元, 两个单元采用同轴设计, 能够提供完整且受控的90度锥形覆盖。所有频率都由同一个点辐射出来, 消除了分频点频率区域由于时间/相位差所造成的听音区频响变化较大等问题, 同时使声音的一致性得到优化。同轴设计的另外一个优点是扬声器结构非常紧凑、外形小巧。箱体正面的开孔与地面的界面声负载结合, 增强了低频响应能量。

W8M左右侧各配置了一个NL4接头, 内部采用独特的MS接线方式, 使用一根4芯线缆传输信号, 可以快速实现两只扬声器之间的单声道信号并联或立体声信号发送。

W8M扬声器既可作为舞台返听, 也可使用U型架齐平式安装于墙面的高处, 并利用自身角度向下方听音区投射声音。

尺寸图

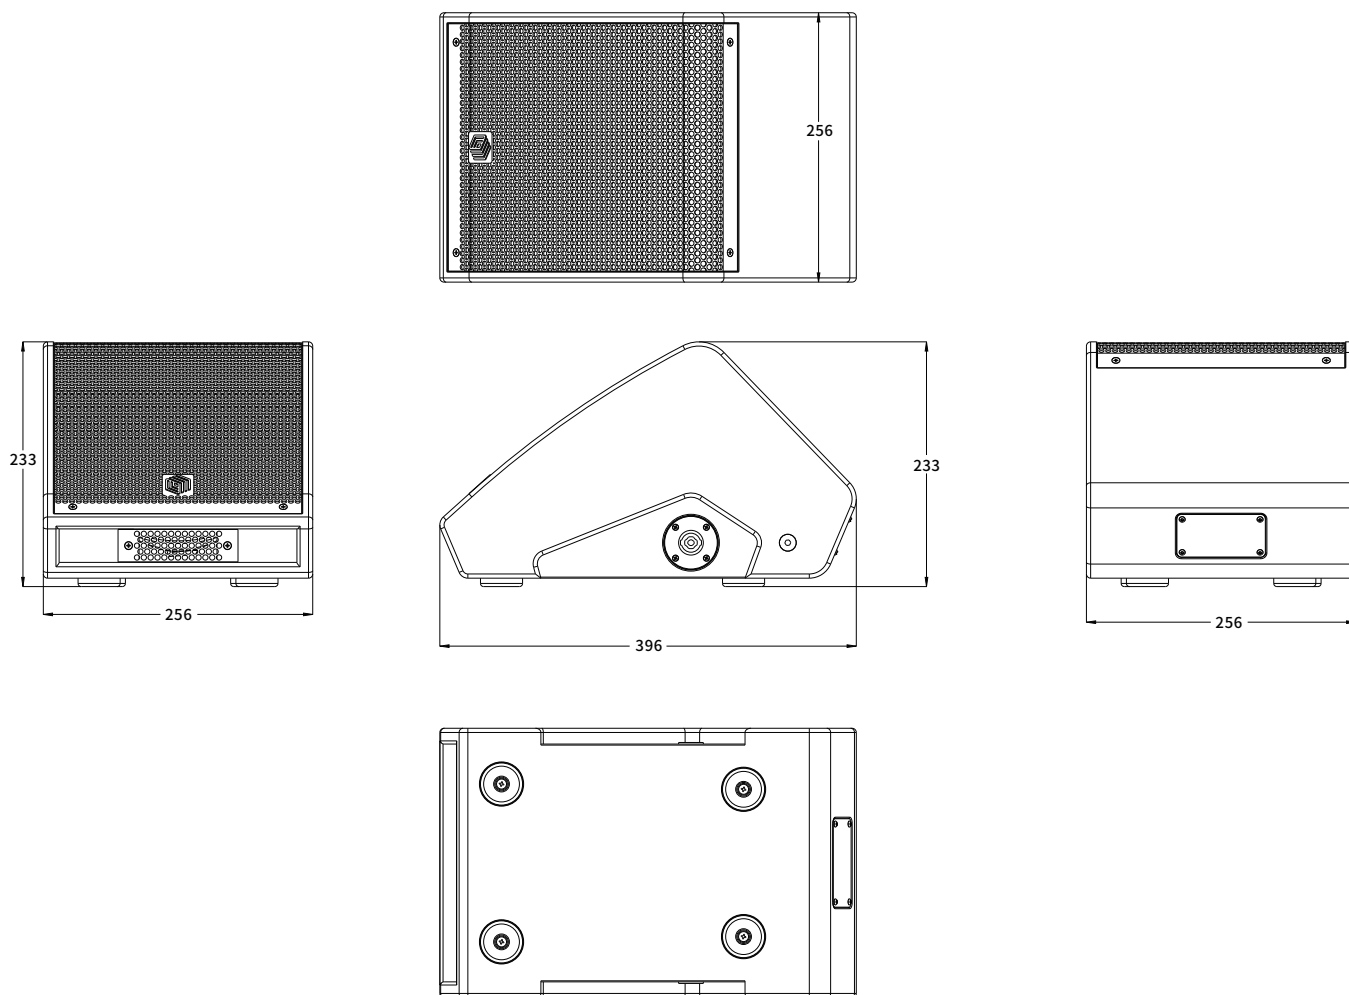

规格描述

扬声器系统为同轴、两分频全频设计，配备了一个8英寸低频驱动器和一个0.75英寸开口高频驱动器。采用开口式木箱设计，该扬声器尺寸(宽×深×高)为：256×396×233(毫米)，净重9.85千克。该系统具有70Hz~20kHz(-10dB)的频率响应和输入80V的瞬时有效值能力，在1W@1m处测得的灵敏度有97dB，指向角度为90°锥形覆盖。

